

360
1217



El **Freightliner 360 1217**, es el mejor aliado de tu negocio. Integrándose a la familia de los camiones chatos de la familia 360, el 1217 ha llegado para proponer soluciones a tu negocio con un nuevo y ágil camión de 1170 caballos de fuerza.

Maniobrabilidad y versatilidad inmejorables:

Al ser una unidad cab over, su maniobrabilidad es inmejorable gracias a un mejor radio de giro. Ofrece tres opciones de distancia entre ejes 3760mm, 4, 250mm, 4800mm con una capacidad de 8 toneladas de carga útil. Además está preparado con varios puntos de sujeción para que sea corrozado en una amplia variedad de aplicaciones.

Eficiente y cómodo al manejo:


Su transmisión Mercedes Benz G85 de 6 velocidades está equipada con overdrive que proporciona una mayor eficiencia en le consumo de combustible. Cuenta con doble anillo sincronizador para permitir cambios más rápidos, fáciles y suaves. En conjunto, el beneficio se refleja tanto en el confort del operador, como en la eficiencia de combustible.

Seguridad y confort en cabina:

La cabina del 360 1217 es de acero, y cuenta con refuerzos en las puertas, para aumentar la seguridad del operador. Éstas permiten una apertura del 70 para facilitar el acceso a la cabina. La defensa es de una sola pieza, lo que la hace más robusta para brindar mayor seguridad. El interior de la cabina del 360 1217 cuenta con un amplio espacio que disminuye la fatiga del operador. El volante es de ajuste telescópico y de inclinación.

La consola central es ergonómica y amplia, con espacio para colocar diversos accesorios. EL aire acondicionado, los vidrios y seguros eléctricos, se ofrecen como equipamiento estándar para mayor confort del operador.

DIMENSIONES (MM / PULGADAS)	WB 3,760 MM / 148"	WB 4,250 MM / 167"	4800 MM / 189"
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3760 MM / 148"	4250 MM / 167"	4800 / 189"
DISTANCIA ENTRE CABINA Y EJE TRASERO (CA)	3365 MM / 132"	3855 MM / 152"	4405 MM / 173"
VOLADO TRASERO (AF)	1920 MM / 76"	1940 MM / 76"	2400 MM / 94"
VOLADO DELANTERO (BA)	1275 MM / 50"	1275 MM / 50"	1275 MM / 50"
LONGITUD TOTAL (OAL)	6955 MM / 274"	7465 MM / 294"	8475 MM / 334"
DISTANCIA DEFENSA A PARED TRASERA DE CABINA (CE)	5285 MM / 208"	5795 MM / 228"	6805 MM / 268"
ALTURA TOTAL (OH)	2480 MM / 98"	2480 MM / 98"	2480 MM / 98

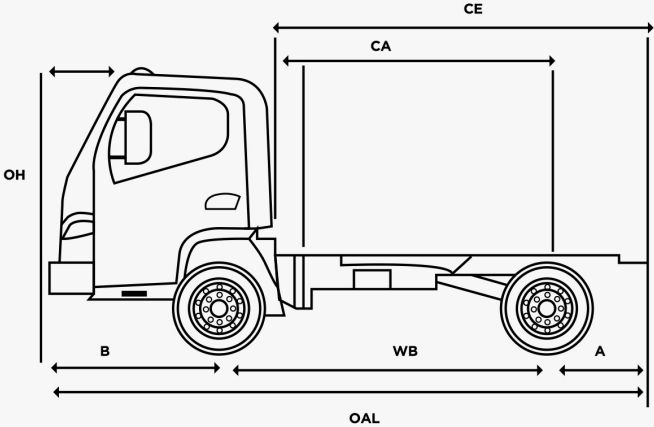

	3760 MM / 148"		4800 MM / 189"
DIMENSIONES MM / IN			
DISTANCIA ENTRE EJES	3760 MM / 148"	4250 MM / 167"	4800 MM / 189"
LONGITUD TOTAL	6955 MM / 274"	7465 MM / 294"	8475 MM / 334"
ANCHO TOTAL (EJE TRASERO)	2210 MM / 87"	2210 MM / 87"	2210 MM / 87"
ALTURA TOTAL (SIN CARGA)	2480 MM / 98"	2480 MM / 98"	2480 MM / 98"
PESO EN KG / LB			
PESO BRUTO	12,000 KG / 5,443 LB	12,000 KG / 5,443 LB	12,000 KG / 5,443 LB
PESO VEHICULAR	3,840 KG / 8,465 LB	3,840 KG / 8,465 LB	3,840 KG / 8,465 LB
DESEMPEÑO			
VELOCIDAD (KM / H)	100	100	100
HABILIDAD DE PENDIENTE (%)	36.8	36.8	36.8
MOTOR			
MODELO	MITSUBISHI 4D37125	MITSUBISHI 4D37125	MITSUBISHI 4D37125
TIPO DE MOTOR	IGNICIÓN POR COMPRESIÓN	IGNICIÓN POR COMPRESIÓN	IGNICIÓN POR COMPRESIÓN
	DE DIESEL, DE INYECCIÓN DIRECTA, TURBOCARGADO	DE DIESEL, DE INYECCIÓN DIRECTA, TURBOCARGADO	DE DIESEL, DE INYECCIÓN DIRECTA, TURBOCARGADO
NÚMERO DE CILINDROS	4 EN LÍNEA	4 EN LÍNEA	4 EN LÍNEA
POTENCIA MÁXIMA	125 KW / 170 HP @ 2500 RPM	125 KW / 170 HP @ 2500 RPM	125 KW / 170 HP @ 2500 RPM
TORQUE MÁXIMO	520 NM / 383 LB-FT @ 1500 RPM	520 NM / 383 LB-FT @ 1500 RPM	520 NM / 383 LB-FT @ 1500 RPM
CERTIFICACIONES DE EMISIONES	EURO V	EURO V	EURO V
EMBRAGUE	MONO DISCO SECO, CONTROL	MONO DISCO SECO, CONTROL	MONO DISCO SECO, CONTROL
TIPO DE EMBRAGUE	HIDRÁULICO, ORGÁNICO DE 362 MM	HIDRÁULICO, ORGÁNICO DE 362 MM	HIDRÁULICO, ORGÁNICO DE 362 MM
TRANSMISIÓN			
MODELO	MB G85	MB G85	MB G85
TIPO	MANUAL	MANUAL	MANUAL
NÚMERO DE VELOCIDADES	6 AL FRENTE + 1 RESERVA	6 AL FRENTE + 1 RESERVA	6 AL FRENTE + 1 RESERVA
RELACION DE VELOCIDADES	1A 6.696 2A 3.806 3A 2.289 4A 1.48 5A 1.00 6A 0.728 RESERVA 6.294	1A 6.696 2A 3.806 3A 2.289 4A 1.48 5A 1.00 6A 0.728 RESERVA 6.294	1A 6.696 2A 3.806 3A 2.289 4A 1.48 5A 1.00 6A 0.728 RESERVA 6.294
EJE DELANTERO			
MÁXIMA CAPACIDAD KM / LB	4,500 KG / 9,920 LB	4,500 KG / 9,920 LB	4,500 KG / 9,920 LB
EJE TRASERO			
MÁXIMA CAPACIDAD KM / LB	9,144 KG / 20,159 LB	9,144 KG / 20,159 LB	9,144 KG / 20,159 LB
RELACIÓN DIFERENCIAL	6.33	6.33	6.33
LLANTAS			
MEDIDA	255 / 70 R 22.5	255 / 70 R 22.5	255 / 70 R 22.5
SUSPENSIÓN			
SUSPENSIÓN DELANTERA			
TIPO	SEMIELÍPTICA MULTILEAF	SEMIELÍPTICA MULTILEAF	SEMIELÍPTICA MULTILEAF
AMORTIGUADORES	HIDRÁULICOS DEL DOBLE ACTUACIÓN	HIDRÁULICOS DEL DOBLE ACTUACIÓN	HIDRÁULICOS DEL DOBLE ACTUACIÓN
SUSPENSIÓN TRASERA			
TIPO	SEMIELÍPTICA MULTILEAF	SEMIELÍPTICA MULTILEAF	SEMIELÍPTICA MULTILEAF
FRENOS			
FRENOS DE SERVICIO	NEUMÁTICOS DE TAMBOR EN TODAS LAS RUEDAS	NEUMÁTICOS DE TAMBOR EN TODAS LAS RUEDAS	NEUMÁTICOS DE TAMBOR EN TODAS LAS RUEDAS
FRENOS ESTACIONAMIENTO	DE OPERACIÓN NEUMÁTICA SOBRE RESORTE	DE OPERACIÓN NEUMÁTICA SOBRE RESORTE	DE OPERACIÓN NEUMÁTICA SOBRE RESORTE
FRENO DE ESCAPE	STD	STD	STD
SISTEMA ELÉCTRICO			
VOLTAJE	24V	24V	24V
BATERÍA	(2X) 12V, 74 AH	(2X) 12V, 74 AH	(2X) 12V, 74 AH
TORQUE DE COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD DE TANQUE	200 L / 52 GALONES	200 L / 52 GALONES	200 L / 52 GALONES
SEPARADOR DE AGUA	STD	STD	STD
CABINA			
TIPO	CABINA DE DÍA	CABINA DE DÍA	CABINA DE DÍA
COLOR	BLANCO ÁRTICO	BLANCO ÁRTICO	BLANCO ÁRTICO
CARACTERÍSTICAS			
ASIENTOS	3 (1-2)	3 (1-2)	3 (1-2)
AIRE ACONDICIONADO + ABS + VIDRIOS ELÉCTRICOS	STD	STD	STD

DAIMLER FINANCIAL SERVICES



FREIGHTLINERMEX
FREIGHTLINER.COM.MX

* Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir con su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.