




Sprinter Pasaje Personal 517 X-Larga PRO

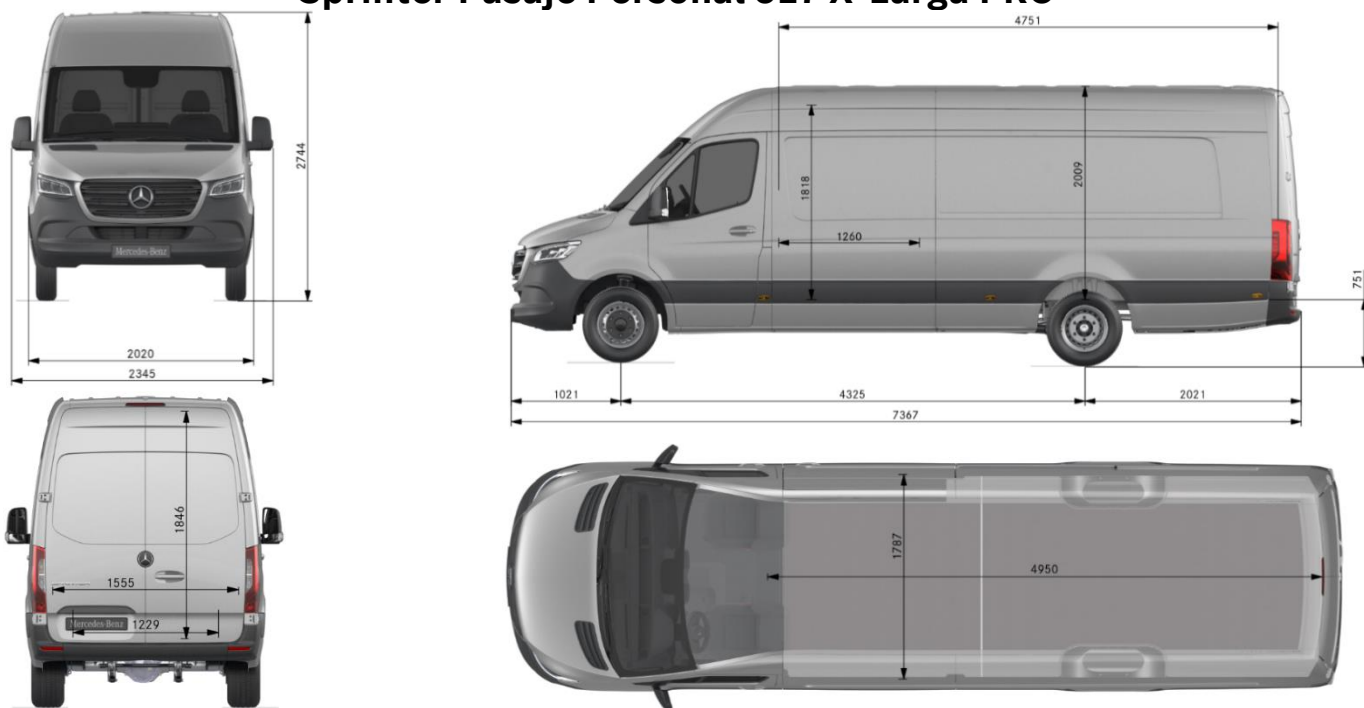

Datos Técnicos

Motor

| | |
|---|---|
| Serie | OM 654 DE 20 LA Euro VI |
| N° Cilindros/Disposición/Válvulas | 4 / En Línea / 16 |
| Diámetro Cilindro/Carrera/Cilindraje | 82 mm / 92 mm / 1,950 cm ³ |
| Potencia Nominal | 125 kW (170 CV) a 3800 rpm |
| Par Motor Máximo | 380 Nm a 1600-2400 rpm |
| Preparación de la Mezcla | Inyección Directa de Combustible Common-Rail (CDI), con Válvulas Electromagnéticas y Turbocompresión. |

Depósito/Batería

| | |
|--|----------------------|
| Capacidad Depósito/Tipo combustible | Aprox. 93 L / Diésel |
| Depósito de Adblue | Aprox. 22l |
| Batería | 12 V/92 Ah |

Transmisión

| | |
|--|--|
| Tracción | Trasera (RWD) |
| Cambio | Automática 9 velocidades 9G-Tronic |
| Desmultiplicación | 5,350 / 3,240 / 2,250 / 1,640 / 1,210 / 1,000 / 0,860 / 0,720 / 0,600 Marcha Atrás 4,800 |
| Desmultiplicación del Diferencial | 4,727 |

Tren de Rodaje

| | |
|---|---|
| Eje Delantero | Suspensión Independiente; Eje Delantero de Montantes Telescópicos con Ballesta Transversal Parabólica y Estabilizador |
| Eje Trasero | Eje Trasero Rígido, Conducido |
| Ruedas (Llantas Eje Delantero Eje Trasero) | De Acero 8,5J x 16 225/75 R16 C 285/65 R16 C Super-Single |

Sistemas de Seguridad y Frenos

Asistente de Frenado Activo | Frenos ABS (Sistema Anti Bloqueo de Frenos) | Frenos de Disco en las 4 Ruedas | Frenos Delanteros Ventilados | *ADAPTIVE ESP® (Programa Electrónico de Estabilidad)* | ASR (Sistema de Control de Tracción), BAS (Sistema de Asistencia de Frenado de Emergencia), EBV (Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado), BDW (Limpieza de los Discos de Freno) y EBP (Pre-llenado Electrónico del Sistema de Frenos) | Sistema de Frenos Hidráulico de Doble circuito con Servo de Depresión | Asistente al Arranque en Pendientes | *Función de parada y arranque ECO*
El *ADAPTIVE ESP®* adapta las intervenciones del ESP® a la carga efectiva de la Sprinter.
ATTENTION ASSIST | Asistente de Viento Lateral | Bolsa de Aire Conductor

Pesos [kg] y Capacidades [m³]

| | |
|---|-----------------------|
| Peso en vacío¹ (Eje Delantero/Trasero/Total) | 1,351 / 1,254 / 2,605 |
| Carga Útil | 2,395 |
| Carga Admisible Sobre los Ejes (Delante/Detrás) | 1,850 / 3,500 |
| Peso bruto vehicular | 5,000 |
| Carga Máxima Sobre el Techo Carga máxima Remolcable con Freno/Sin freno | 100 2,000 / 750 |
| Capacidad de Pasajeros Máxima | 23 Pasajeros |

¹Según DIN 70020: incl. conductor (75 kg), todos los agentes de servicio y el depósito lleno al 90 %.